


## Общий вид устройства с установленной кнопкой сканирования




## Установка / снятие кнопки сканирования

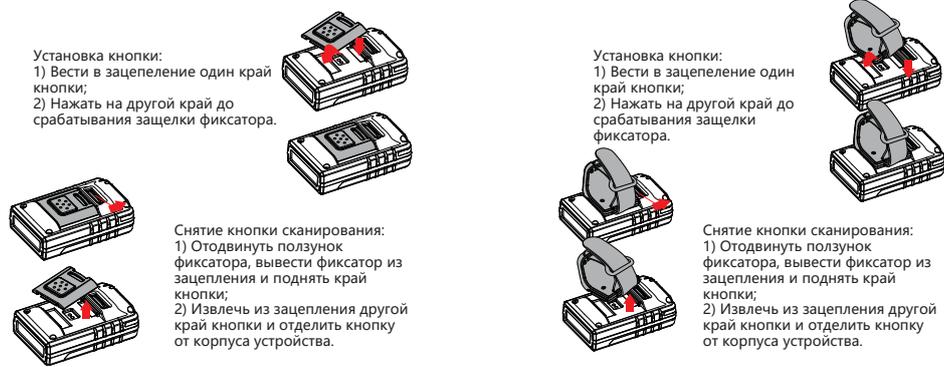

## Установка ремешка на кнопку-кольцо




## Держатель-перчатка

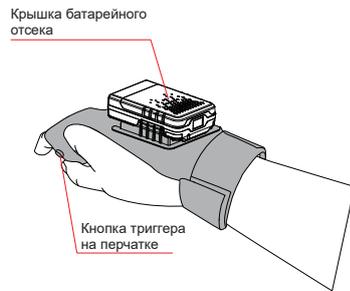

## Установка/снятие в перчатку-держатель



## Замена батареи

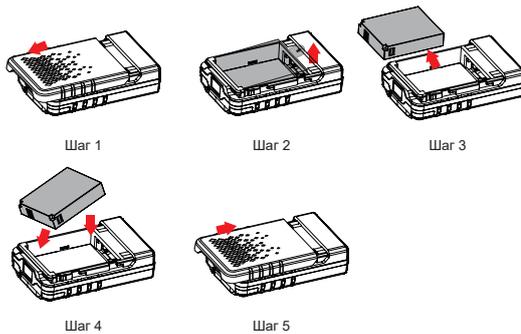

## Станция зарядки



## Включение \ выключение устройства

Включение: нажать и удерживать кнопку сканирования 3 секунды.  
Выключение: отсканировать штрих код выключения или дождаться автоматического выключения (зависит от настроек автовыключения).

## Базовая инструкция

Зарядка сканер-кольца.  
Метод 1:  
1) установить сканеркольцо в станцию зарядки;  
2) убедиться, что индикатор зарядки зажегся;  
3) Дождаться появления зеленого индикатора (зарядка завершена).  
Метод 2:  
Заменить батарею (см. соответствующий раздел данного руководства)

## Настройка подключения

Bluetooth клавиатура:  
1) Отсканировать штрих код;  
2) Найти сканер-кольцо в списке оборудования на вашем устройстве.



Bluetooth Клавиатура

Метод 2.  
1) Сканировать штрих код подключения на приемнике (донгле);  
2) Подключить приемник к USB порту вашего ПК.



Закреть Bluetooth

Для закрытия Bluetooth соединения отсканируйте штрих код.

## Типы клавиатур



Windows/Android



Mac/iOS

## Настройка суффиксов



CR Suffix



LF Suffix



CR+LF Suffix

## Методы ввода



Android/iOS



Windows



Mac/iOS  
Popup/ Hide Virtual Keyboard (iOS)

## Настройки



Выключить устройство



Восстановить заводские настройки



Отобразить уровень заряда батареи



## Режимы передачи данных



Синхронная передача данных

Передача данных происходит, когда устройство подключено и прекращается, когда происходит потеря связи.



Ассинхронная передача данных

Передача данных происходит, когда устройство подключено, данные сохраняются в память, когда связь теряется и автоматически выгружаются, когда связь восстанавливается.

## Ручные режимы передачи данных



Сохранять данные

Данные будут записаны в память устройства



Выгрузить все данные



Отобразить количество сохраненных штрих кодов



Очистить сохраненные данные

## Настройка автовыключения



Выключать после 10 минут бездействия



Выключать после 1 часа бездействия (по умолчанию)



Никогда не выключать