




# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЛАНШЕТ MIG T8X с GNSS-приемником

Промышленный планшет MIG T8X обладает лучшей в классе эргономикой и оптимальным соотношением производительности и энергоэффективности. Рассчитан на 5+ лет интенсивной эксплуатации в самых суровых условиях в любом регионе РФ.

За счет встроенного модуля RTK обеспечит субметровую точность позиционирования сотрудников, техники или объектов обслуживания, а с подключенным сервисом поправок – сантиметровую точность, необходимую для геодезии, картографии, сельского хозяйства и т.д.

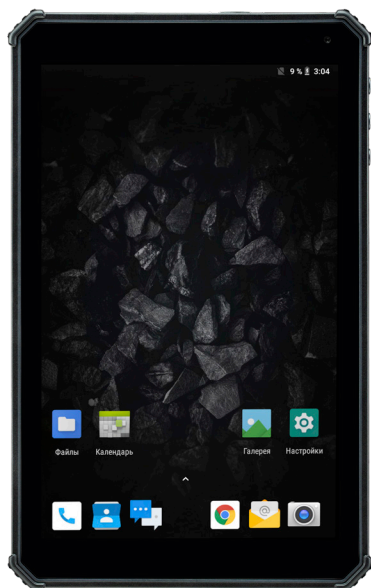

Легкий (около 600 грамм) и компактный.



Всегда на связи: промышленный модем (в 1,9 раза стабильнее прием) и 2 слота для SIM-карты.



Морозостойкий АКБ, выдерживающий 8-ми часовую смену при  $-20^{\circ}\text{C}$ .



Повышенная точность определения координат (погрешность до 60 см без поправок, с поправками до 2 см).



Широкое разнообразие интерфейсов: USB Type-C, USB Type-A, micro HDMI.

## ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



Аксессуары для удобства использования



Модуль RTK



Держатель для крепления в транспортном средстве

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG T8X с RTK

<b>ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА</b>	Android 10 (GMS/без GMS) Опционально: РЕД ОС М
<b>ПРОЦЕССОР</b>	Standart: SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм Pro: SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
<b>ПАМЯТЬ</b>	Standart: RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ Pro: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
<b>ДИСПЛЕЙ</b>	800*1280 (HD) 8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит), поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем
<b>БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ</b>	2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), NFC 13,56 МГц, поддержка Push-To-Talk
<b>НАВИГАЦИЯ</b>	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма 4 навигационных систем. Точность измерения координат без дифференциальных поправок до 1 метра. Точность измерения координат с дифференциальными поправками до 2 сантиметров.
<b>КАМЕРА</b>	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка
<b>РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ</b>	USB Type-A OTG (2 штуки), USB Type-C OTG, Micro HDMI, microSD карта до 256 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 4 программируемые функциональные кнопки (F1, F2, F3, F4)
<b>АККУМУЛЯТОР</b>	Литий-полимерный 26,6 Втч (7000 мАч), съёмный, морозостойкий, горячая замена, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа 30 минут
<b>ЗАЩИТА ПО IP</b>	67, сертификат ГОСТ 14254-2015
<b>СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ</b>	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в защитном чехле Виброустойчивость в диапазоне частот 1-80 Гц в соответствии с ГОСТ 16962-71
<b>ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	Рабочая температура от -20°C до +60°C; нижняя рабочая температура в соответствии с ГОСТ 16962-71 до -25°C; температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок)
<b>РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>	212*140*19 мм (без антенны), 560 г (без антенны).
<b>ГАРАНТИЯ</b>	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.