

Принтер-аппликатор предназначен для автоматической печати термо или термотрансферным способом на самоклеящихся этикетках и нанесения их механическим отделителем на верхнюю или боковую поверхность продукции движущуюся по конвейеру

Принтер-аппликатор

- Нанесение со скоростью от 3 до 13 м/мин
- Габаритные размеры аппликатора: 620×260×430 мм
- Вес аппликатора с принтером: 14 кг
- Производительность до 25 000 этикеток в день

Принтер

- Термотрансферный TSC MB340 с разрешением печати 300 dpi
- Интерфейсы: RS-232, USB 2.0, Ethernet




Аппликатор имеет регулируемую по длине петлю этикеток от места их печати до места нанесения, которая позволяет точно выставить ожидающую нанесения этикетку на край ножа отделителя. Отделение этикетки производится намотчиком принтера со скоростью его печати, которая подбирается оператором под скорость продукции на конвейере

Стойка

- Высота: 1750 мм
- Размеры основания: 700×800 мм
- Вес: 25 кг

Регулировки

По высоте – 170 мм, по ширине – 200 мм

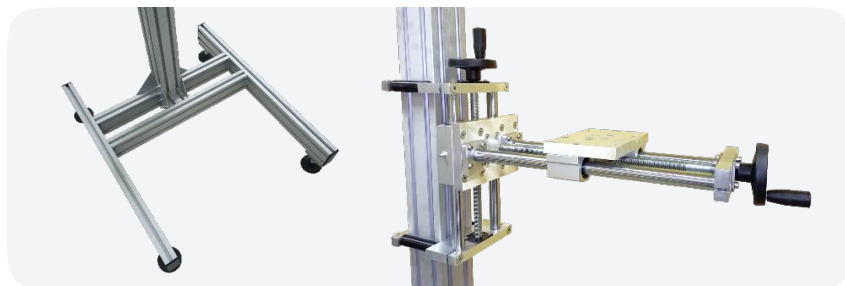

Механизм регулировки может быть установлен и закреплен на любой высоте вертикальной колонны.

Датчик этикетки имеет крепление на ноже отделителя или может быть переставлен на конвейер. Разглаживание этикетки на продукте производится щеткой или роликом. Стойка аппликатора в стандартном исполнении укомплектована регулируемыми опорами которые могут меняться на поворотные колеса со стопорами

Этикетки

- Ширина этикетки от 10 до 110 мм
- Длина этикетки от 10 до 300 мм
- Диаметр втулки рулона 40 или 76 мм
- Максимальный диаметр рулона: 203 мм

Термотрансферная лента

- Ширина ленты от 40 до 110 мм
- Максимальная длина рулона: 450 м
- Втулка: 25 мм (1")
- Намотка IN или OUT

Дополнительно принтер-аппликатор может укомплектовываться конвейером, устанавливаемым на его стойку. Конвейер разрабатывается по индивидуальному техническому заданию заказчика, имеет собственный привод и управление. Стандартная длина конвейера – 1500 мм